


Włącznik bezdotykowy UNI

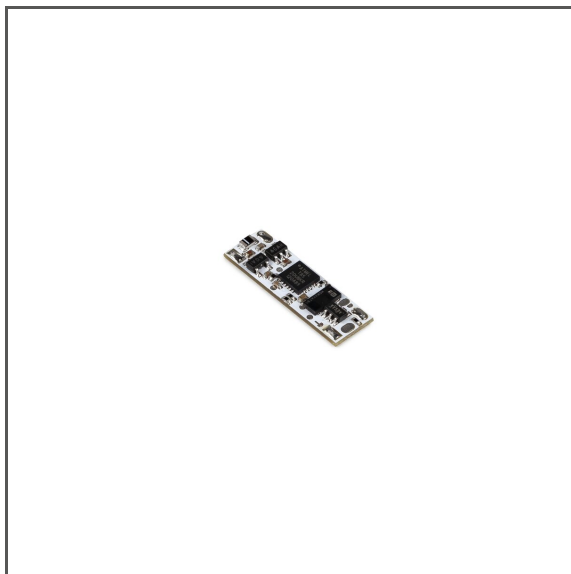

- Minimalny gabaryt

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- włączanie i wyłączenie opraw LED

MONTAŻ

- do profilu, za pomocą taśmy dwustronnie przylepnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sposób montażu	Taśma dwustronna	Maksymalna moc wyjściowa na kanał	96 W
Długość	22 mm	Minimalne napięcie wejściowe	10 V AC
Szerokość	7 mm	Maksymalne napięcie wejściowe	24 V AC
Wysokość	3 mm	Prąd znamionowy	4 A
Waga	0.002 kg	Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna moc wyjściowa	96 W	Maksymalna temperatura pracy	55°C

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

