



NEONICA
POLSKA
Sp. z o.o.

Polski producent
oświetlenia LED



TAŚMA LED NEONICA SAUNA PRO 2835 600

Neonica LED strip SAUNA PRO 2835 600

Kluczowe cechy

- Najwyższej jakości komponenty,
- diody LED binowane w 3 krokach MacAdama,
- skuteczność taśmy LED do 141 lm / W,
- gruby podkład FPC,
- 120 diod LED na metr,
- wysoki współczynnik oddawania barw CRI Ra80+,
- możliwość ściemniania,
- napięcie zasilania 24V DC,
- zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji,
- do podłoża, termoprzewodząca taśma klejąca ułatwiająca montaż
- występuje w klasie szczelności IP68,
- (IP68+), możliwy montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej,
- możliwość cięcia co 50mm,
- konfekcjonowana na rolkach 5m,
- zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce
- Przewód w podwójnej silikonowej izolacji, odporny na wysokie temperatury
- Dopuszczalna temperatura otoczenia od -20°C do 110°C

Key Features

- Top-quality components,
- LEDs binned in 3 MacAdam steps,
- LED strip efficiency up to 141 lm / W,
- thick FPC,
- 120 LEDs per meter,
- high color rendering index CRI Ra80 +,
- dimmable,
- supply voltage 24V DC,
- protection against polarity reversal,
- on surface, a thermally conductive adhesive, easy installation
- IP68 Ingress Protection Rating possible,
- (IP68+), possible installation by double-sided adhesive tape
- cutting possibility every 50mm,
- packed on 5m rolls,
- designed and manufactured in Poland
- Cable with double silicone insulation, resistant to high temperatures
- Permissible ambient temperature from -20°C to 110°C

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	2835
Ilość LED LED quantity	120/m
Sekcja cięcia Cutting section	50 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	5.3 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficacy	141 lm/W
Binowanie Binning	3 SDCM
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP68
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	80+
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor Colour	IP20	IP68	Moc świetlna Luminous flux
ciepły warm	-	3200 K	750 lm/m


Kody produktów

Product codes

Kolor Colour	Napięcie Voltage	IP20	IP68	IP68+	z podklejką with adhesive tape
ciepły warm	24V	-	TSW 2835-SAUNA-600-24V-WW	TSWP 2835-SAUNA-600-24V-WW	


Wymiary

Dimensions

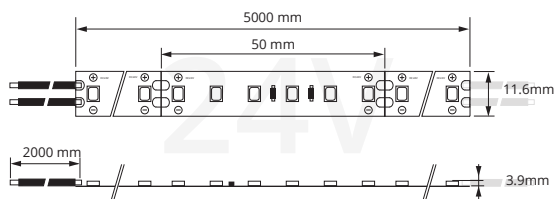

Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).¹⁾
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer).²⁾

Odporna na zachlapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej¹⁾ lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape¹⁾ or neutral silicone - non acid (available in offer).²⁾

¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.

¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T